

MOD. CA - CRÍO

ROCCATRICE ELETTRONICA A RULLO SCANALATO

Progettata per la **roccatura** con **dispositivo di oliatura a rulli**


CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIALI



- Struttura frontale in acciaio inox con scivolo installato sotto al cilindro scanalato, per convogliare l'olio in eccesso alla vaschetta
- Rulli oliatori in nylon con velocità di rotazione da 1 a 10 giri minuto, regolabile tramite potenziometro / inverter
- Kit alimentazione olio mod. Toby e serbatoio da 10 Litri (n. 1 Kit ogni modulo da 6 teste)
- Chassis della roccatrice in acciaio inox
- Schermatura stagna pulsantiera start/stop
- Sportello frontale a chiusura stagna per isolare le parti elettroniche
- Motori anodizzati



VERSIONE CA 6" (152 mm) mono fronte con soffiatore

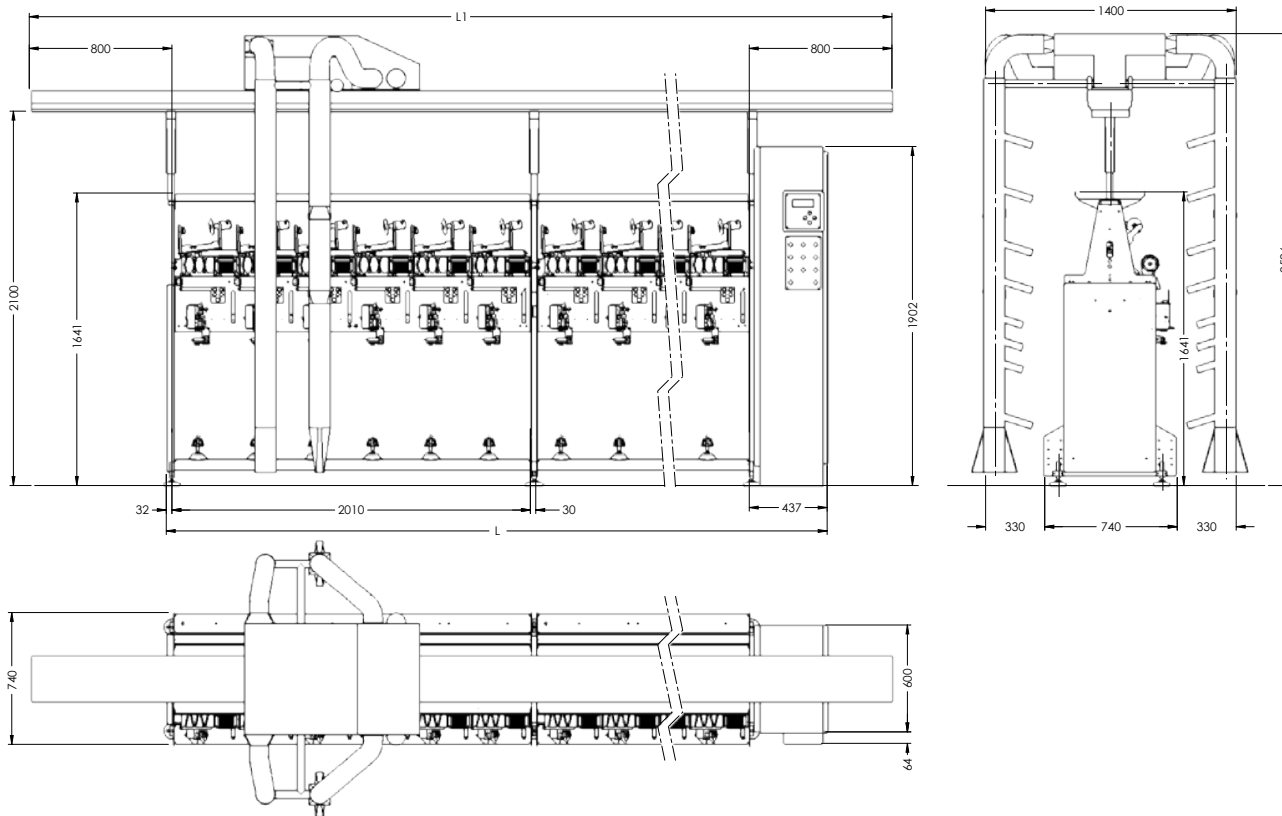

Numero teste	6 teste	12 teste	18 teste	24 teste	30 teste	36 teste	42 teste	48 teste	54 teste	60 teste
Lunghezza L (mm)	2479	4519	6559	8599	10639	12679	14719	16759	18799	20839
Lunghezza L1 (mm)	3610	5650	7690	9730	11770	13810	15850	17890	19930	21970
Peso macchina (Kg)	555	850	1145	1440	1735	2030	2325	2620	2915	3210
Potenza max installata (Kw)	3.42	3.96	4.5	5.04	5.58	6.12	6.66	7.2	7.74	8.28

